


## General data

Media	<b>Microfiber (glasvezelversterkt) / Particulate</b>
Filtration rating	<b>10 <math>\mu\text{m(c)}</math> <math>\beta</math> (10) &gt; 2</b>
Flow direction / Direzione del flusso	<b>Out-In</b>
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	<b>150 l/min</b>
Working pressure / Pressione di esercizio	<b>12 bar [174 psi]</b>
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	<b>5 bar [145 psi]</b>
Burst pressure / Pressione di scoppio	<b>18 bar [305 psi]</b>
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	<b>NBR</b>

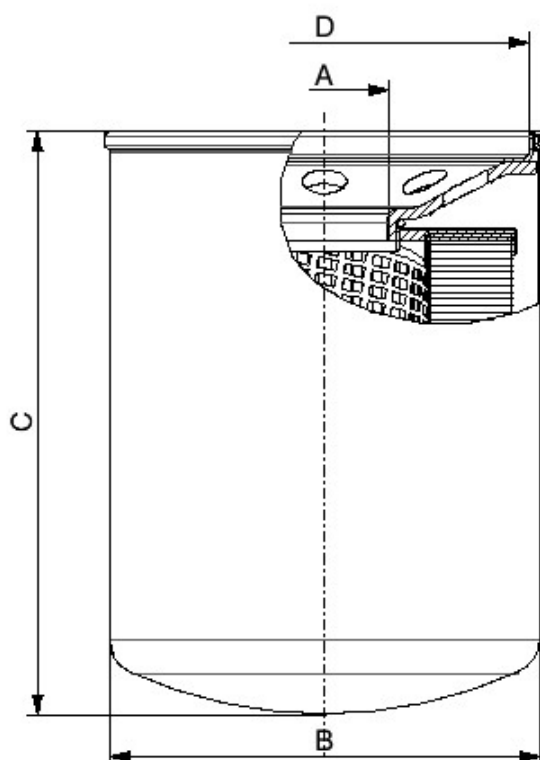

## Technical data / Dati tecnici

A	<b>1 1/2-16 UN</b>
B	<b>127 mm [5 inch]</b>
C	<b>270 mm [10,63 inch]</b>
D	<b>120,5 mm [4,74 inch]</b>