


General data

Media	Microfiber (glasvezelversterkt) / Water absorber
Filtration rating	12 $\mu\text{m(c)}$ $\beta > 75$ ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	150 l/min
Working pressure / Pressione di esercizio	12 bar [174 psi]
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	10 bar [145 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	21 bar [305 psi]
Anti drain back valve	-
Gasket / Guarnizione	NBR

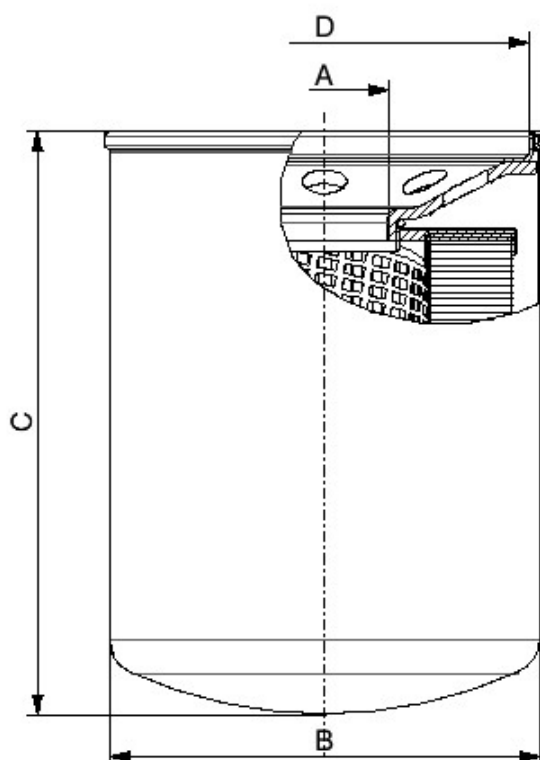

Technical data / Dati tecnici

A	1 1/2-16 UN
B	127 mm [5 inch]
C	270 mm [10,63 inch]
D	120,5 mm [4,74 inch]